

LINHAS






100%
DYNEEMA



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SC-300-23-X12	0.23	40	18.1
SC-300-28-X12	0.28	60	27.2
SC-300-32-X12	0.32	70	31.8
SC-300-36-X12	0.36	80	36.3
SC-300-40-X12	0.40	100	45.5

- Linha multifilamento de 12 fios
- Baixa abrasividade
- Alta resistência
- Fabricada 100% com Dyneema
- Alto rendimento
- Embalagem que facilita a instalação no carretil



100%
DYNEEMA

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SSX9-300-010	0.10	12	5.5
SSX9-300-014	0.14	16	7.3
SSX9-300-016	0.16	22	10.0
SSX9-300-020	0.20	28	12.7
SSX9-300-023	0.23	35	15.9
SSX9-300-028	0.28	50	22.7
SSX9-300-033	0.33	65	29.5
SSX9-300-037	0.37	80	36.4
SSX9-300-040	0.40	90	40.9
SSX9-300-050	0.50	120	54.5
SSX9-300-060	0.60	150	68.2
SSX9-300-070	0.70	200	90.2

- Linha multifilamento de 9 fios
- Revestimento de silicone
- Fio central para maior resistência e tração
- Baixa abrasividade
- Alta resistência, maior sensibilidade
- Fabricado com PE
- Alto rendimento
- Embalagem que facilita a instalação no carretil





CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SDY-150M-018	0.18	30	13.6
SDY-150M-020	0.20	35	15.8
SDY-150M-025	0.25	40	18.1
SDY-150M-030	0.30	50	22.6
SDY-150M-035	0.35	60	27.2
SDY-150M-040	0.40	70	31.7
SDY-150M-045	0.45	80	36.2

100%
DYNEEMA



- Linha multi filamento X8
- Baixa abrasividade
- Alta resistência
- Produzida com 100% Dyneema
- Alta performance



100%
DYNEEMA



- Linha multi filamento X8
- Baixa abrasividade
- Alta resistência
- Produzida com 100% Dyneema
- Alta performance



Sumax



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SMY-X12-CM-010	0.10	13	5.9
SMY-X12-CM-014	0.14	17	7.7
SMY-X12-CM-018	0.18	25	11.4
SMY-X12-CM-020	0.20	30	13.6
SMY-X12-CM-024	0.24	44	20.0
SMY-X12-CM-027	0.27	58	26.4
SMY-X12-CM-031	0.31	65	29.5
SMY-X12-CM-036	0.46	85	38.6

- Linha multi filamento 12 fios
- Super suave
- Baixa abrasividade
- Alta resistência
- Carretel de 300m
- Caixa que facilita a instalação da linha no carretel



Sumax



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SMY-X8-B-018	0.18	20	9.0
SMY-X8-B-020	0.20	25	11.3
SMY-X8-B-024	0.24	30	13.6
SMY-X8-B-027	0.27	40	18.2
SMY-X8-B-031	0.31	50	22.7
SMY-X8-B-036	0.36	60	27.2
SMY-X8-B-041	0.41	70	31.8
SMY-X8-B-043	0.43	85	38.6
SMY-X8-B-041	0.50	100	45.4
SMY-X8-B-043	0.58	150	68.1

- Linha multi filamento 8 fios
- Super suave
- Baixa abrasividade
- Alta resistência
- Carretel de 300m
- Caixa que facilita a instalação da linha no carretel





CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB KG
SMTR-500M-037	0.37	70 31.7
SMTR-500M-040	0.40	80 36.2
SMTR-500M-045	0.45	100 45.3
SMTR-500M-050	0.50	120 54.4
SMTR-500M-055	0.55	150 68.0
SMTR-500M-060	0.60	180 81.6
SMTR-500M-065	0.65	210 95.2
SMTR-500M-070	0.70	240 108.8



- Linha multifilamento 8 fios
- Matéria prima de origem japonesa
- Sistema impermeável anti-umidade
- Estica até 30% a mais que uma linha multifilamento comum
- Estrutura molecular especial, torna a linha mais fina e resistente
- Muda de cor a cada 10 metros facilitando a contagem da linha
- Embalagem com 5 carreteis de 100m

X8 STRONG PRO

Sumax



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB KG
SPR-X8-018	0.18	20 9.0
SPR-X8-020	0.20	25 11.3
SPR-X8-024	0.24	35 15.8
SPR-X8-027	0.27	45 20.5
SPR-X8-030	0.30	50 22.5
SPR-X8-034	0.34	60 27.2
SPR-X8-037	0.37	70 31.7
SPR-X8-040	0.40	80 36.2



- Linha multi filamento 8 fios
- Confeccionada com fibra HPEE
- Maior durabilidade
- Resistente a abrasão
- Carretei com 300m
- Disponível em 2 cores, laranja e amarelo

RAINBOW

Sumax



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA	
		LB	KG
SRL-150-020	0.20	23	10.5
SRL-150-023	0.23	27	12.7
SRL-150-026	0.26	35	15.9
SRL-150-030	0.30	44	20.2

- Linha multi filamento 8 fios
- Confeccionada em fibra PE
- Suave e resistente
- Baixa abrasividade
- Carretel de 150m
- Disponível em 4 cores: rosa, amarelo, laranja e verde



RAINBOW

Sumax



CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA	
		LB	KG
SRL-300-020	0.20	23	10.5
SRL-300-023	0.23	27	12.7
SRL-300-026	0.26	35	15.9
SRL-300-030	0.30	44	20.2

- Linha multi filamento 8 fios
- Confeccionada em fibra PE
- Suave e resistente
- Baixa abrasividade
- Carretel de 300m
- Disponível em 4 cores: rosa, amarelo, laranja e verde



SPECTRA

Sumax

CINZA

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SP611-300-010-GR	0.10	13	5.9
SP611-300-014-GR	0.14	18	8.1
SP611-300-018-GR	0.18	24	10.8
SP611-300-020-GR	0.20	35	15.8
SP611-300-024-GR	0.24	42	19.0
SP611-300-032-GR	0.32	62	28.2
SP611-300-040-GR	0.40	79	35.8
SP611-300-045-GR	0.45	??	108.8
SP611-300-045-GR	0.50	??	108.8

VERDE

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
SP611-300-010-VE	0.10	13	5.9
SP611-300-014-VE	0.14	18	8.1
SP611-300-018-VE	0.18	24	10.8
SP611-300-020-VE	0.20	35	15.8
SP611-300-032-VE	0.32	62	28.2
SP611-300-032-VE	0.32	62	28.2
SP611-300-036-VE	0.36	66	30.0
SP611-300-045-VE	0.40	79	35.8
SP611-300-045-VE	0.45	??	108.8
SP611-300-045-VE	0.45	??	108.8

- Linha multifilamento 4 fios
- 100% fibra U-PE
- Revestimento impermeável
- Corpo suave e macio
- Carretei de 300 metros
- Disponível em 2 cores: cinza e verde



X8

ADVANCEPE

CENTURY


CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
ADV8-010	0.10	12	5.4
ADV8-015	0.15	18	8.1
ADV8-020	0.20	26	11.8
ADV8-025	0.25	40	18.1
ADV8-030	0.30	50	22.6
ADV8-033	0.33	55	25.0
ADV8-037	0.37	62	28.0
ADV8-040	0.40	75	34.0
ADV8-045	0.45	90	40.9
ADV8-050	0.50	110	50.0
ADV8-055	0.55	120	54.5
ADV8-060	0.60	150	68.1
ADV8-070	0.70	220	100.0



- Linha multi filamento 8 fios
- Fabricado em fibra 100% U-PE
- Resistente e baixa abrasividade
- Excelente custo benefício
- Disponível em carretei de 100 até 1000 metros

SIX STRONG SD-965/983

Sumax®

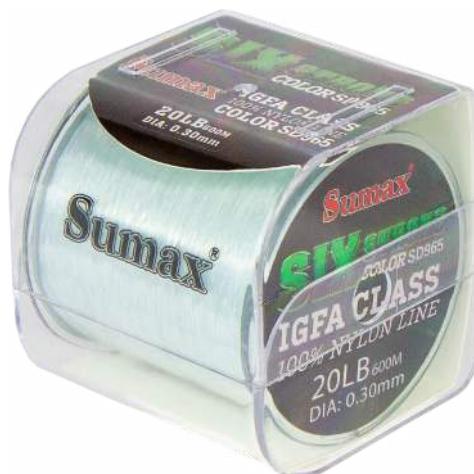

CÓDIGO	mm	RESISTENCIA LB	KG
SD-965/983-023	0.23	12	5.5
SD-965/983-026	0.26	15	6.8
SD-965/983-030	0.30	20	9.0
SD-965/983-033	0.33	25	11.3
SD-965/983-037	0.37	30	14.0
SD-965/983-045	0.45	42	19.0
SD-965/983-050	0.50	50	22.6
SD-965/983-060	0.60	70	31.7

- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Embalagem que facilita a instalação no carretel

SIX STRONG SD-960

Sumax®



CÓDIGO	mm	RESISTENCIA LB	KG
SD-960-023	0.23	12	5.5
SD-960-026	0.26	15	6.8
SD-960-030	0.30	20	9.0
SD-960-033	0.33	25	11.3
SD-960-037	0.37	30	14.0
SD-960-040	0.40	35	15.8
SD-960-045	0.45	42	19.0
SD-960-050	0.50	50	22.6
SD-960-060	0.60	70	31.7

- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Embalagem que facilita a instalação no carretel

SIX STRONG SD-928

Sumax

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA	
		LB	KG
SD-928-023	0.23	12	5.5
SD-928-026	0.26	15	6.8
SD-928-030	0.30	20	9.0
SD-928-033	0.33	25	11.3
SD-928-037	0.37	30	14.0
SD-928-040	0.45	42	19.0
SD-928-050	0.50	50	22.6
SD-928-060	0.60	70	31.7



- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Embalagem que facilita a instalação no carretel

SIX STRONG SD-971/317

Sumax

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA	
		LB	KG
SD-971/317-023	0.23	12	5.5
SD-971/317-026	0.26	15	6.8
SD-971/317-030	0.30	20	9.0
SD-971/317-033	0.33	25	11.3
SD-971/317-037	0.37	30	14.0
SD-971/317-040	0.40	35	15.8
SD-971/317-045	0.45	42	19.0
SD-971/317-050	0.50	50	22.6
SD-971/317-060	0.60	70	31.7



- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Embalagem que facilita a instalação no carretel

SUPER STRONG

EXTRA TOUGH

Sumax®

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB KG
3200-100M-010	0,10	04 1,8
3200-100M-015	0,15	06 2,7
3200-100M-020	0,20	08 3,6
3200-100M-025	0,25	16 7,2
3200-100M-030	0,30	18 8,1
3200-100M-035	0,35	20 9,0
3200-100M-040	0,40	25 11,3
3200-100M-045	0,45	29 13,1
3200-100M-050	0,50	32 14,5
3200-100M-060	0,60	38 17,2
3200-100M-070	0,70	42 19,0
3200-100M-080	0,80	60 27,2
3200-90M-090	0,90	75 34,0

SS
HIGH POWER
MULTI LINE



Disponível em
duas cores



- Linha mono filamento 100% nylon
- Tecnologia de construção SS (High Power)
- Alta resistência
- Baixa abrasividade
- Invisível na água
- Carretel de 100m
- Disponível em duas cores


G.T.R. SOFT

Sumax® THE BEST



Disponível em três cores

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB KG
GTR-300-020	0,20	08 3,6
GTR-300-025	0,25	12 5,4
GTR-300-030	0,30	15 6,8
GTR-300-035	0,35	20 9,0
GTR-300-040	0,40	25 11,3
GTR-300-045	0,45	30 13,6
GTR-300-050	0,50	35 15,8
GTR-300-060	0,60	46 20,8



- Linha mono filamento
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Pode ser utilizada facilmente em carretilhas
- Disponível em cores: Branca, amarela e laranja
- Carretel 300m

Combat

Sumax

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	RESISTÊNCIA KG
CBL-939-018	0,18	07	3,1
CBL-939-020	0,20	09	4,0
CBL-939-023	0,23	10	4,5
CBL-939-026	0,26	11	4,9
CBL-939-030	0,30	13	5,9
CBL-939-035	0,35	17	7,7
CBL-939-040	0,40	18	8,1
CBL-939-045	0,45	20	9,0
CBL-939-050	0,50	24	10,8
CBL-939-060	0,60	35	15,8
CBL-939-070	0,70	40	15,1
CBL-939-080	0,80	55	24,7

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	RESISTÊNCIA KG
CBL-997-018	0,18	07	3,1
CBL-997-020	0,20	09	4,0
CBL-997-023	0,23	10	4,5
CBL-997-026	0,26	11	4,9
CBL-997-030	0,30	13	5,9
CBL-997-035	0,35	17	7,7
CBL-997-040	0,40	18	8,1
CBL-997-045	0,45	20	9,0
CBL-997-050	0,50	24	10,8
CBL-997-060	0,60	35	15,8
CBL-997-070	0,70	40	15,1
CBL-997-080	0,80	55	24,7



- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Carretéis de 100m até 1000m
- Disponível em 3 cores

CB-939



CB-997



CB-900



Combat

Sumax

CÓDIGO	mm	QUANT Metros	RESISTÊNCIA LB	RESISTÊNCIA KG
CBL-900-1/4-030	0,30	1250	20	9,0
CBL-900-1/4-035	0,35	970	25	11,5
CBL-900-1/4-040	0,40	730	30	13,6
CBL-900-1/4-045	0,45	580	40	18,1
CBL-900-1/4-050	0,50	470	50	23,0

CÓDIGO	mm	QUANT Metros	RESISTÊNCIA LB	RESISTÊNCIA KG
CBL-916-1/4-030	0,30	1250	20	9,0
CBL-916-1/4-035	0,35	970	25	11,5
CBL-916-1/4-040	0,40	730	30	13,6
CBL-916-1/4-045	0,45	580	40	18,1
CBL-916-1/4-050	0,50	470	50	23,0



CBL-900 TRANSPARENTE

CÓDIGO	mm	QUANT Metros	RESISTÊNCIA LB	RESISTÊNCIA KG
CBL-939-1/4-030	0,30	1250	20	9,0
CBL-939-1/4-035	0,35	970	25	11,5
CBL-939-1/4-040	0,40	730	30	13,6
CBL-939-1/4-045	0,45	580	40	18,1
CBL-939-1/4-050	0,50	470	50	23,0



CBL-939 BLUE



CBL-997 YELLOW



CBL-916 GOLD

- Linha mono filamento 100% nylon
- Alta resistência
- Baixa memória
- Baixa abrasividade
- Disponível em 4 cores

HIGHIMPACT

Sumax®

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
HI-50M-0.20	0.20	8	3.4
HI-50M-0.25	0.25	12	5.5
HI-50M-0.30	0.30	30	7.5
HI-50M-0.35	0.35	40	10.0
HI-50M-0.40	0.40	50	12.0
HI-50M-0.45	0.45	60	14.0
HI-50M-0.50	0.50	70	16.5
HI-50M-0.55	0.55	85	19.1
HI-50M-0.60	0.60	100	22.1
HI-50M-0.70	0.70	150	30.0
HI-50M-0.80	0.80	100	40.0
HI-50M-0.90	0.90	150	50.0

- Leader 100% fluorcarbon
- Resistente a abrasão e impacto
- Invisível na água



LEADER BT EXO

Sumax®

CÓDIGO	mm	RESISTÊNCIA LB	KG
BT-EXO-020	0.20	12	5.5
BT-EXO-025	0.25	15	6.8
BT-EXO-030	0.30	20	9.0
BT-EXO-035	0.35	25	11.5
BT-EXO-040	0.40	30	13.5
BT-EXO-045	0.45	40	18.0
BT-EXO-050	0.50	50	22.5
BT-EXO-060	0.60	60	27.2
BT-EXO-070	0.70	70	32.0
BT-EXO-080	0.80	80	36.2
BT-EXO-090	0.90	100	45.5

- Leader polímero BT
- Facilita os nós sem prejudicar sua resistência
- Baixa abrasão e grande resistência
- Disponível em carretel de 100m



EXO TAPERED

Sumax®

SURF CASTING LEADER

CÓDIGO	ESPESSURA
TL-020/057N	0.20-057mm
TL-023/057N	0.23-057mm
TL-033/060N	0.33-060mm
TL-033/070N	0.33-070mm
TL-037/065N	0.37-065mm

- Leader cônico de alta performance
- Alta resistência a impactos e abrasão
- Carretel com 10 unidades de 15 metros cada

